

BAC-11/12

Contenitori monosacco con chiusura V-Clamp

Contenitori per sacchi filtranti per la filtrazione di fluidi non pericolosi.

I contenitori BAC-11/12 sono predisposti per installare i sacchi filtranti misure 1 e 2 serie BEAFELT, BEAFINE o BEAMESH, disponibili in un'ampia gamma di materiali e micrometrie.

La chiusura del contenitore con V-Clamp rende semplice l'apertura del filtro per permettere la rapida sostituzione del sacco filtrante.



Caratteristiche principali

- Varie disposizioni delle connessioni
- Sostegno con gambe regolabili in altezza.
- Idonei per fluidi non pericolosi del gruppo 2 .

Materiali di costruzione

Contenitore:	acciaio Inox 316
Cestello porta sacco filtrante:	acciaio Inox 316
Chiusura V-Clamp:	acciaio Inox 304
Guarnizioni:	EPDM (standard)

Finitura delle superfici

Tipo D: decapato (standard)

Tipo E: elettrolucidato

Progettazione e costruzione

In accordo alla Direttiva Europea PED 2014/68/UE e ATEX 2014/34/UE

Documentazione

Dichiarazione UE di conformità PED /ATEX e manuale uso manutenzione.


Modello	Connessioni In-Out	Size sacco filtrante	* Portata MAX l/min	Peso Kg	Volume L	Sfiato
BAC-11-50F-L-D-E	2" gas F	1	330	18	23	1/4"
BAC-12-50F-L-D-E	2" gas F	2	430	22	35	
BAC-11-50M-L-D-E	2" gas M	1	320	18	23	
BAC-12-50M-L-D-E	2" gas M	2	430	22	35	

* valori di portata max raccomandati con acqua, caduta di pressione 0,1 bar

Nota: i modelli indicati sono relativi a versioni standard, per configurazioni diverse vedere le opzioni indicate nella descrizione del codice prodotto.

Modello	Dimensioni nominali (mm)						
	A	B	C	C1	D	D1	E ¹
BAC-11	219	180	504	//	200-300	//	500
BAC-12	219	180	//	854	//	200-450	900

1—distanza libera per la sostituzione del sacco filtrante

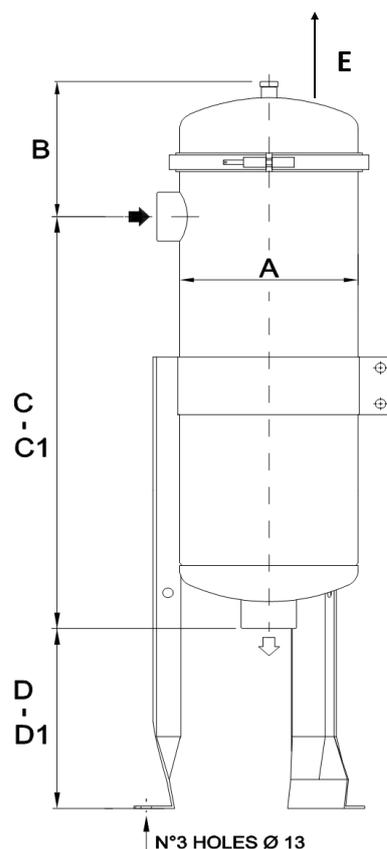

Descrizione del codice per ordinare

BAC -	12	-	50	F	-	L	-	D	-	E	
COMPLETO DI PORTASACCO		CONNESSIONI IN-OUT		TIPO DI CONNESSIONI IN-OUT		CONFIGURAZIONE CONNESSIONI		FINITURA		GUARNIZIONI	
11	Size 01	50	2"	D	RACCORDI DIN 11851	L	INGRESSO LATERALE USCITA SUL FONDO	D	DECAPATO	E	EPDM
12	Size 02	65	2"-1/2"	F	GAS FEMMINA	C	INGRESSO LATERALE USCITA FONDO CON CURVA	E	ELETTROLUCIDATO	S	SILICONE
⇕		80	3"	M	GAS MASCHIO	P	LATERALI STESSO LATO				
		X1	CONTENITORE 11 VUOTO	U	FLANGE EN 1092.1-PN16						
		X2	CONTENITORE 12 VUOTO								

- I contenitori size X1 e X2 sono senza portasacco, idonei per installare cestelli filtranti INOX nei vari gradi di filtrazione disponibili

Limiti d'esercizio

Stato del fluido	Conformità alle Direttive PED e ATEX		
Liquidi Temp. max 60°C	Gruppo fluido	Categoria PED	ATEX
8 barg	2 (non pericoloso)	Art.4 par 3	II 2G Ex h IIC T160°C Gb / II 2D Ex h IIIC T160°C Db

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 - 20016 Pero (MILANO) Italy
 Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
 mail:info@bea-italy.com
 web:www.bea-italy.com

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.