

BCC

Contentore multiscartuccia con chiusura V-Clamp

Contentore multiscartuccia per la filtrazione di fluidi non pericolosi in applicazioni industriali.

I contenitori BCC sono predisposti per installare elementi filtranti aperti da entrambi i lati (DOE) disponibili in un'ampia gamma di materiali e micrometrie.

La chiusura con V-Clamp rende semplice la manutenzione del filtro e permette la rapida sostituzione delle cartucce filtranti.



Caratteristiche principali

- Idonei per elementi filtranti con diametro esterno fino a 72 mm
- Deflettore interno di flusso, protegge l'elemento filtrante
- Fluidi non pericolosi del gruppo 2 PED

Materiali

Contentore:	acciaio Inox 316
Sostegno:	acciaio Inox 304
Chiusura V-Clamp:	acciaio Inox 304
Guarnizioni:	EPDM (standard)

Finitura delle superfici interne / esterne

Tipo Z: decapato (standard)

Tipo E: decapato ed elettrolucidato

Progettazione e costruzione

In accordo alla Direttiva Europea PED

Documentazione

Dichiarazione di conformità e manuale uso manutenzione.

Modello	Dimensioni nominali (mm)								Spazio libero (mm)				Sfiato	Drenaggio	Pesi Kg			
	A (10")	A (20")	A (30")	A (40")	B	C	D	E	F (10")	F (20")	F (30")	F (40")			(10")	(20")	(30")	(40")
BCC-03...	667	932	1202	1452	435	205	168	245	300	550	800	1100	G 1/4"	G 3/4"	15	18	20	23
BCC-05...	800	1055	1325	1575	620	300	219	308	300	550	800	1100	G 1/2"	G 3/4"	17	19	22	24
BCC-08...	-	1204	1510	1760	755	425	273	390	300	550	800	1100	G 1/2"	G 3/4"	-	31	35	37

Limiti d'esercizio



Stato del fluido	Conformità alla Direttiva PED	
Liquido - Temp. 0/90°C	Gruppo fluido	Categoria PED
8 barg	2 (non pericoloso)	Art.4 par 3

Accessori

Descrizione	Codice
Manometro (1/4" gas)	KC-M-H-M8-XX-STG
Manometro (1/2" gas)	KC-M-M-M15-XX-STG

Descrizione del codice per ordinare

BCC	-	03 X 2002	-	50 F	-	L	-	Z	-	E
N° ELEMENTI FILTRANTI			DIA—IN-OUT			FINITURA		GUARNIZIONI		
03	3		40	1-1/2"		Z	DECAPATO	E	EPDM	
05	5		50	2"		E	ELETTROLUCIDATO	S	SILICONE	
08	8		80	3"				V	VITON	
LUNGHEZZA ELEMENTI FILTRANTI			TIPO DI CONNESSIONI IN-OUT			CONFIGURAZIONE CONNESSIONI				
2001	10"		F	GAS FEMMINA		L	INGRESSO LATERALE USCITA SUL FONDO			
2002	20"		M	GAS MASCHIO						
2003	30"		U	FLANGE EN 1092.1-PN16						
2004	40"									

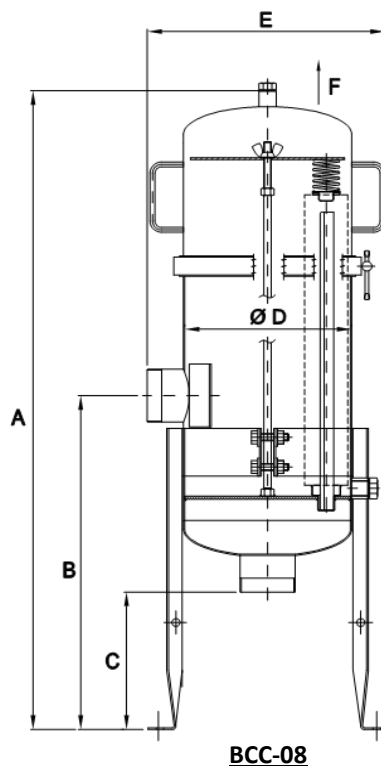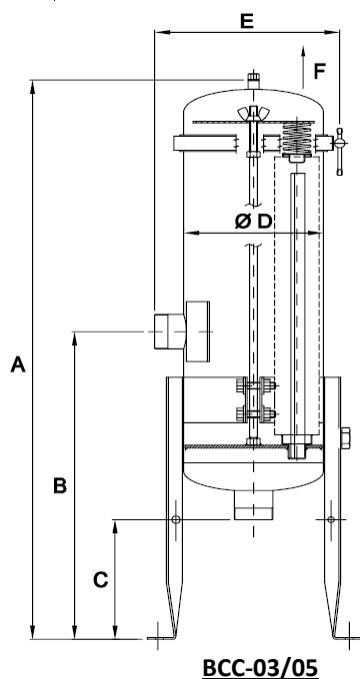

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 - 20016 Pero (MILANO) Italy
 Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
 mail:info@bea-italy.com
 web:www.bea-italy.com

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.