

## FCY-2501-RC

### Prefiltro per aria e gas compressi

Elementi filtranti per la rimozione di particelle solide e la separazione di fasi liquide presenti nella aria e gas compressi.



#### CARATTERISTICHE

TEMPERATURA OPERATIVA MIN /MAX	1,5°C / 110° C
MAX PRESSIONE DIFFERENZIALE	3 bar
OLIO RESIDUO A 20°C	5 ppm
GRADO DI FILTRAZIONE NOMINALE	3 µm
CONFIGURAZIONE FILTER MEDIA	pieghettato

#### MATERIALI

FILTER MEDIA	matrice di fibre di cellulosa e resine
SUPPORTI METALLICI	acciaio inox
BARRIERA ESTERNA ANTI-TRASCINAMENTO	poliestere
TERMINALI	tecnopolimero
COLLANTE	poliuretano
GUARNIZIONE	n° 2 Buna N

Dimensioni nominali ( mm )	A	B	C
<b>FCY-2501-RC</b>	249	68	54

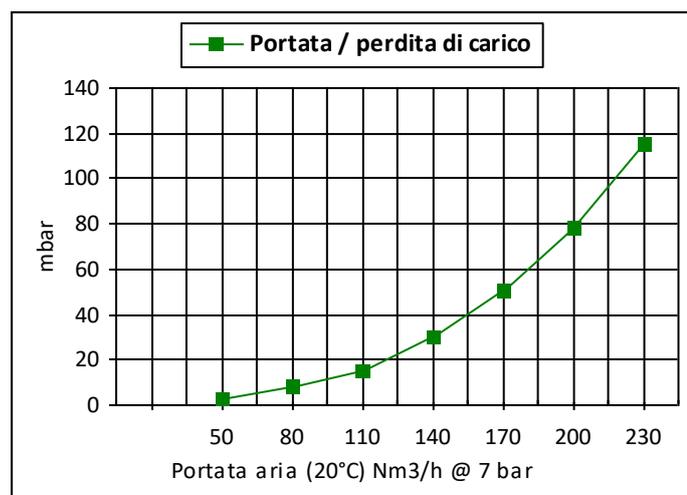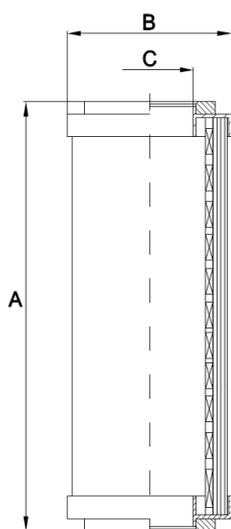

BEA Technologies S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.