

STP-R

contenitori INOX

aria e gas per usi sanitari

Contenitori sanitari progettati specificatamente per installare elementi filtranti per la filtrazione e la sterilizzazione dell'aria e gas tecnici.

- Possibilità di installare un'ampia gamma di elementi filtranti.
- Tenute garantite da O-Ring
- Installazione semplice e sicura
- Chiusura sanitaria tri-clamp del contenitore
- Basse perdite di carico dinamiche



Realizzati in acciaio inox con elevato grado di finitura sanitario, i contenitori serie STP-R sono ideali per l'impiego nelle industrie farmaceutiche ed alimentari. La serie STP-R utilizza chiusure del tipo Tri-Clamp per il corpo e le connessioni In-Out del filtro rendendo facili e semplici le operazioni d'installazione in linea e di apertura e chiusura per il montaggio dell'elemento filtrante.

Caratteristiche


Materiali di costruzione
Contenitore : acciaio Inox 316L
Clamp corpo : acciaio Inox 304
Guarnizioni : silicone FDA
Finitura delle superfici
Interna : lucidatura 0,5 micron Ra
Esterna : lucidatura 0,8 micron Ra
Progettazione e costruzione
In accordo con la Direttiva Europea PED e ATEX
Certificazioni
Dichiarazione di conformità fornita con il prodotto

Tabella selezione

Contenitore filtro	Connessioni In-Out	Drenaggio	Sfiato	Elemento filtrante	Peso	Dimensioni mm		
Modello	Tri-Clamp	UNI-ISO 228/1	UNI-ISO 228/1	Size	Kg	A	B	C
STP-R25-01-1001	1"	1/4"	1/4"	1001	2,0	274	140	140
STP-R50-01-71	2"	1/4"	1/4"	2071	3,5	554	260	176
STP-R50-01-72	2"	1/4"	1/4"	2072	5,5	804	510	176
STP-R50-01-73	2"	1/4"	1/4"	2073	7,5	1054	877	176

Limiti d'esercizio			
Tipo fluido	Stato del fluido	Temperatura Max.	Pressione Min./Max.
Gruppo II Non pericoloso	Gas	0 + 90 °C	FV / 10 bar
	Vapore	0 + 180 °C	FV / 6 bar

Classificazione PED ed ATEX		
Modello contenitore	PED	ATEX
STP-R25-01-1001	Esente da marcatura CE	Gas II 2G IIC T 180 °C
STP-R50-01-71		
STP-R50-01-72	Categoria I	Dust II 2D T 180°C
STP-R50-01-73		

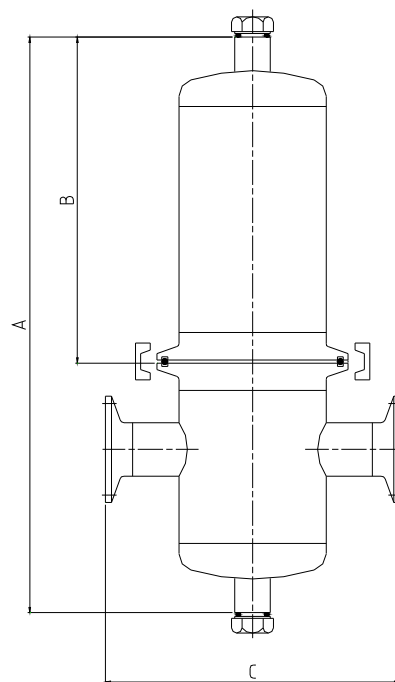

BEA Technologies S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.

DS-STP-R-610-IT-15