

BAC-11/12 Contenitori monosacco con chiusura V-Clamp

Contenitori per sacchi filtranti per la filtrazione di fluidi non pericolosi.

I contenitori BAC-11/12 sono predisposti per installare i sacchi filtranti misure 1 e 2 serie BEAFELT, BEAFINE o BEAMESH, disponibili in un ampia gamma di materiali e micrometrie.

La chiusura del contenitore con V-Clamp rende semplice l'apertura del filtro per permettere la rapida sostituzione del sacco filtrante.



Caratteristiche principali

- Varie disposizioni delle connessioni
- Sostegno con gambe regolabili in altezza.
- Idonei per fluidi non pericolosi del gruppo 2.

Materiali di costruzione

Contenitore:	acciaio Inox 316L
Cestello porta sacco filtrante:	acciaio Inox 316L
Chiusura V-Clamp:	acciaio Inox 304
Guarnizioni:	EPDM (standard)

Finitura delle superfici

Tipo D:	decapato (standard)
Tipo E:	elettrolucidato

Progettazione e costruzione

In accordo alla Direttiva Europea PED 2014/68/UE e ATEX 2014/34/UE

Documentazione

Dichiarazione UE di conformità PED /ATEX e manuale uso manutenzione.


Modello	Connessioni In-Out	Size sacco filtrante	* Portata MAX I/min	Peso Kg	Volume L	Sfiato
BAC-11-50F-L-D-E	2" gas F	1	330	18	23	
BAC-12-50F-L-D-E	2" gas F	2	430	22	35	1/4"
BAC-11-50M-L-D-E	2" gas M	1	330	18	23	1/4
BAC-12-50M-L-D-E	2" gas M	2	430	22	35	

^{*} valori di portata max raccomandati con acqua, caduta di pressione 0,1 bar

Nota: i modelli indicati sono relativi a versioni standard, per configurazioni diverse vedere le opzioni indicate nella descrizione del codice prodotto.

Modello	Dimensioni nominali (mm)									
Modello	A B		C C1		D	D1	E ¹			
BAC-11	219	180	504	//	200-300	//	500			
BAC-12	219	180	//	854	//	200-450	900			

^{1—}distanza libera per la sostituzione del sacco filtrante

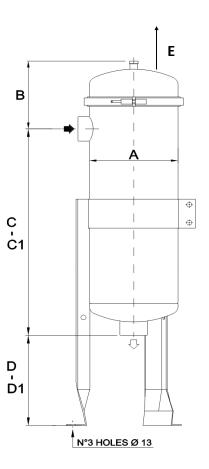

Descrizione del codice per ordinare

BAC -	12	-	50		F	-	L	-	D	-	Ε	
		PLETO DI ASACCO		NNESSIONI IN-OUT	TIPO	D DI CONNESSIONI IN-OUT	со	NFIGURAZIONE CONNESSIONI		FINITURA	GU	ARNIZIONI
	11	Size 01	50	2"	D	RACCORDI DIN 11851	L	INGRESSO LATERALE	D	DECAPATO	E	EPDM
	12	Size 02	65	2"-1/2"	F	GAS FEMMINA		USCITA SUL FONDO	E	ELETTROLUCIDATO	s	SILICONE
	1		80	3"	м	GAS MASCHIO	С	USCITA FONDO CON CURVA			v	VITON
	X1	CONTENIT	ORE 1	11 VUOTO	U	U FLANGE EN 1092.1-PN16		LATERALI STESSO LATO				
	Х2	CONTENIT	ORE 1	12 VUOTO								

• <u>I contenitori size X1 e X2 sono senza portasacco, idonei per installare cestelli filtranti INOX nei vari gradi di filtrazione disponibili</u>

Limiti d'esercizio

Stato del fluido	Conformità alle Direttive PED e ATEX								
Liquidi Temp. max 60°C	Gruppo fluido	Categoria PED	ATEX						
8 barg	2 (non pericoloso)	Art.4 par 3	II 2G Ex-h IIC T6 Gb / II 2D Ex-h T80°C Db						

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 -20016 Pero (MILANO) Italy Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713 mail:info@bea-italy.com web:www.bea-italy.com