

BAC-13/14 Mini contenitori monosacco con chiusura V-Clamp

Mini contenitori per sacchi filtranti per la filtrazione di fluidi non pericolosi.

I contenitori BAC-13/14 sono predisposti per installare i sacchi filtranti misure 3 e 4 serie BEAFELT, BEAFINE o BEAMESH, disponibili in un ampia gamma di materiali e micrometrie.

La chiusura del contenitore con V-Clamp rende semplice l'apertura del filtro per permettere la rapida sostituzione del sacco filtrante.



Caratteristiche principali

- Varie disposizioni delle connessioni.
- Idonei per fluidi non pericolosi del gruppo 2.

Materiali di costruzione

Contenitore:	acciaio Inox 316L
Cestello porta sacco filtrante:	acciaio Inox 316L
Sostegno: (opzionale)	acciaio Inox 304L
Chiusura V-Clamp:	acciaio Inox 304L
Guarnizioni:	EPDM (standard)

Finitura delle superfici

Tipo D:	decapato (standard)
Tipo E:	elettrolucidato

Progettazione e costruzione

In accordo alla Direttiva Europea PED 2014/68/UE e ATEX 2014/34/UE

Documentazione

Dichiarazione UE di conformità PED /ATEX e manuale uso manutenzione.


Modello	Connessioni In-Out	Size sacco filtrante	* Portata MAX I/min	Peso Kg	Volume L	Sfiato
BAC-13-40F-L-D-E	1-1/2" gas F	03	8	4,3	3,2	
BAC-14-40F-L-D-E	1-1/2" gas F	04	12	5	4,5	1/4"
BAC-13-40M-L-D-E	1-1/2" gas M	03	8	4,3	3,2	1/4
BAC-14-40M-L-D-E	1-1/2" gas M	04	12	5	4,5	

^{*} valori di portata max con acqua riferiti a sacchi filtranti da 100 micron, caduta di pressione 0,1 bar

Nota: i modelli indicati sono relativi a versioni standard, per configurazioni diverse vedere le opzioni indicate nella descrizione del codice prodotto.

Modello	Dimensioni nominali (mm)						
Wodello	Α	В	С	E ¹			
BAC-13	114	73	315	200			
BAC-14	114	73	455	330			

¹ distanza libera per la sostituzione del sacco filtrante

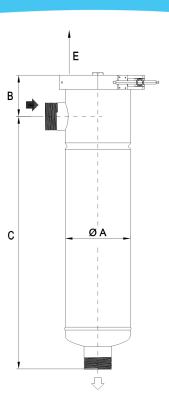

Descrizione del codice per ordinare

BAC -	13	-	40		F	-	L	-	D	-	Ε	
		PLETO DI ASACCO		NNESSIONI IN-OUT	TIPC	DI CONNESSIONI IN-OUT	со	NFIGURAZIONE CONNESSIONI		FINITURA	GU	ARNIZIONI
	13	Size 03	40	1-1/2"	D	RACCORDI DIN 11851	L	INGRESSO LATERALE	D	DECAPATO	E	EPDM
	14	Size 04	50	2"	F	GAS FEMMINA		USCITA SUL FONDO	Е	ELETTROLUCIDATO	s	SILICONE
	1		М	GAS MASCHIO	P	P LATERALI STESSO LATO				VITON		
	хз	CONTENITORE 13 VUOTO			U	FLANGE EN 1092.1-PN16						
	Х4	CONTENITORE 14 VUOTO										

• <u>I contenitori size X3 e X4 sono senza portasacco, idonei per installare cestelli filtranti INOX nei vari gradi di filtrazione disponibili</u>

Limiti d'esercizio

Stato del fluido	Conformità alle Direttive PED e ATEX							
Liquidi Temp. max 60°C	Gruppo fluido	Categoria PED	ATEX					
9 barg	2 (non pericoloso)	Art.4 par 3	II 2G Ex-h IIC T6 Gb / II 2D Ex-h T80°C Db					

Accessori

Descrizione	Codice
Sostegno filtro a 3 gambe	KC-S-DIA114X400-D

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 -20016 Pero (MILANO) Italy Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713 mail:info@bea-italy.com web:www.bea-italy.com