

BRAVOPLEAT BLP

- Débit important
- Nombreux choix de finesse de filtration
- Fabrication en un seul tenant jusqu'à 40"
- Diamètre extérieur de 66 mm facilitant l'interchangeabilité (série 680 exclus)
- En conformité avec règles FDA suivant CFR21



La cartouche BRAVOPLEAT BLP offre une filtration économique à l'utilisation lorsqu'en facteur « Clé », il est demandé une filtration efficace, une durée de vie et une grande capacité de rétention. Le média plissé est composé de multi-couches de Polypropylène soufflé et compacté ; les embouts sont proposés en nombreuses versions et leur assemblage est effectué par thermo-fusion (série 680 exclus).

Une cage-renfort externe assure le soutien du média contre les phénomènes de contre-courant et permet la stérilisation ou la sanitisation de la cartouche. Les cartouches de 20", 30" et 40" sont fabriquées en un seul tenant. C'est une alternative efficace pour remplacer les cartouches bobinées. Elles sont conformes aux recommandations des guides internationaux pour les produits alimentaires.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Media filtrant	Multicouche de Polypropylène
Support media en amont	polypropylène
Support media en aval	polypropylène
Cage interne	Polypropylène extrudé
Cage externe	Polypropylène extrudé
Embout / Adaptateur	polypropylène

SECURITE ALIMENTAIRE

Les cartouches filtrantes BRAVOPLEAT BLP sont conformes au règlement (UE) 10/2011 et ses ajustements, aux règlements (CE) 1935/2004 et 1895/2005.



CONDITIONS DE SERVICE

- température maxi en fonctionnement continu	65 °C
- sanitisation à l'eau chaude	80 °C maxi
- perte de charge maxi	4,0 bar à 25 °C
- perte de charge maxi recommandée	1,5 bar à 25 °C

CODE	SEUIL DE FILTRATION (µm)	DEBIT MAXIMUM PAR CARTOUCHE (l/h)*			
		10"	20"	30"	40"
A05	0,5	1000	2000	3000	4000
001	1	1500	3000	4500	6000
003	3	1500	3000	4500	6000
005	5	2000	4000	6000	6500
010	10	3000	6500	6500	6500
025	25	3000	6500	6500	6500
050	50	3000	6500	6500	6500
100	100	3000	6500	6500	6500

*La limite de 6500 l/h correspond à la limite de la section interne.

DEBIT D'EAU POUR UNE CARTOUCHE DE 20"

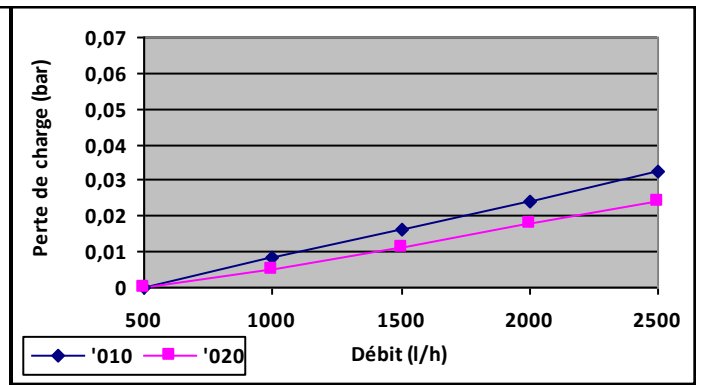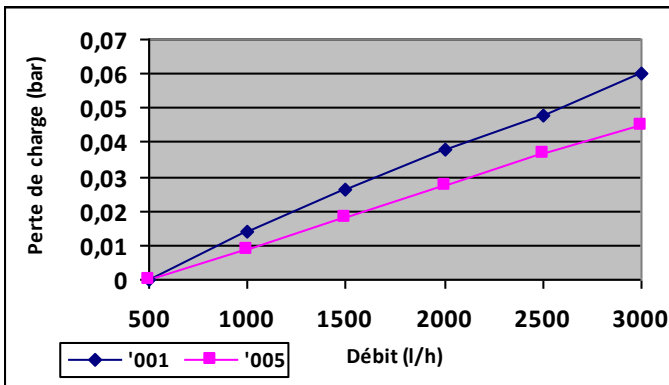

CODIFICATION DE LA CARTOUCHE BRAVOPLEAT BLP

BLP - 667 3 - 003 - GG - MB

DIAMETRE EXTERNE	EMBOUT	CODE
66 mm	DOE: double ouverture avec joints plats	660
	SOE: simple ouverture avec (2) joints toriques 2.222. Fermeture plate à l'autre extrémité.	663
	SOE: simple ouverture avec (2) joints toriques 2.226 et 2 baïonnettes. Fermeture en pointe à l'autre extrémité.	667
	SOE: simple ouverture avec (2) joints toriques 2.222. Fermeture en pointe à l'autre extrémité.	668
68 mm *	DOE: double ouverture avec joints plats	680
70 mm	SOE: simple ouverture avec (2) joints toriques et Fermeture en pointe à l'autre extrémité	709

* Version thermo-soudé

SEUIL DE RETENTION	CODE
0,5 µm	A05
1 µm	001
3 µm	003
5 µm	005
10 µm	010
25 µm	025
50 µm	050
100 µm	100

* L'association avec ce joint rend la cartouche impropre au contact alimentaire

CODE	LONGUEUR NOMINALE
1	10"
2	20"
3	30"
4	40"

CODE	TYPE D'EMBALLAGE
MB	Boite multiple

CODE	JOINT		EMBOUT	
Pas de code	Standard	Buna N	660	
S	Spécial	Silicone		
VW*	Spécial	Viton « NO FOOD »		
Pas de code	Standard	Buna N		Autres embouts
S	Spécial	Silicone		
V	Spécial	Viton		
E	Spécial	EPDM		
VW*	Spécial	Viton « NO FOOD »		

CODE	GRADE DE FABRICATION
CQ	Grade général; avec certificat
GG	Grade général; sans certificat
BV	Grade eau

Les données fournies sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit demandé est adapté à un usage spécifique et s'il est compatible avec ses propres procédures d'utilisation.

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 - 20016 Pero (MILANO) Italy
 Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
 mail:info@bea-italy.com
 web:www.bea-italy.com

LY-BLP1-1028-FR-D6MG