

BEAFELT Sacchi filtranti in feltro

- Ampio range di micrometrie standard (1-200 μm)
- Materiali idonei al contatto con alimenti secondo i regolamenti (CE) e (UE)
- Materiali in elenco in accordo ai requisiti FDA-CFR21
- Superficie esterna flambata per prevenire rilascio di fibre
- Finitura saldata sul fondo
- Maniglie su tutti i sacchi per una facile movimentazione
- Caratteristiche e materiali speciali disponibili



I sacchi filtranti BEAFELT incorporano un filter media in feltro costruito con l'utilizzo di fibre (Polipropilene o Poliestere) la cui combinazione permette una porosità decrescente che determina la capacità di accumulare le impurità di più grosse dimensioni sulla superficie e di effettuare una filtrazione di profondità su quelle più fini. Il feltro garantisce, inoltre, buona resistenza meccanica e capacità di trattenimento a fronte di una bassa perdita di carico. L'utilizzo di Polipropilene e Poliestere garantisce anche una buona copertura a livello di compatibilità chimica, permettendo l'utilizzo dei BEAFELT in diverse applicazioni industriali.

COMPATIBILITA' CHIMICA

	Polipropilene	Poliestere
Sostanze alcaline	+++	-
Sostanze acide	+++	+++
Ossidanti	-	+++
Solventi	+	++

+++ Eccellente | ++ Buona | + Debole | - Non compatibile

CONDIZIONI OPERATIVE

- max. temperatura in continuo	90°C Polipropilene / 140°C Poliestere ***
- max. pressione differenziale	2,4 bar a 25°C
- perdita di carico raccomandata per la sostituzione	1,5 bar a 25 °C
- portata massima (riferita a size 1)	20 m ³ /h

*** Nota: le temperature riportate sono riferite all'anello in metallo, per l'anello in materiale plastico non eccedere la temperatura di 90°C.

FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELLA PORTATA E MISURE DEI SACCHI

Size	Fattore correttivo	MISURE SACCHI	DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	VOLUME Litri	SUPERFICIE FILTRANTE cm ²
1	1	1	180	450	10	2600
2	1,7	2	180	820	19	4400
3	0,31	3	107	230	1,2	800
4	0,46	4	107	385	2,8	1200

SELEZIONE CODICI PER ORDINARE BEAFELT

PO - **25** - **G** - **2** - **POL** - **SBC** - **WE**

MATERIALE	CODICE
Polipropilene	PO
Poliestere	PE

GRADO DI FILTRAZIONE (micron)
1
5
10
25
50
100



FINITURA	CODICE
Flambaggio	G

CODICE	TIPOLOGIA ANELLO
S ⁽¹⁾	Acciaio galvanizzato
S-SS ⁽¹⁾	Acciaio inossidabile
POL ⁽²⁾	Polipropilene
PEL ⁽²⁾	Poliestere

CODICE	MISURA SACCO (mm)
1	180 x 450
2	180 x 820
3	107 x 230
4	107 x 385

CODICE	FINITURA
WE	Saldato

PROFILI ANELLI

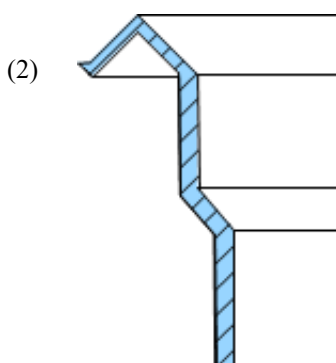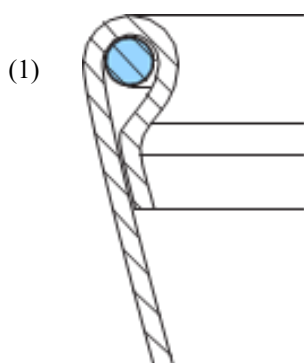

PORTATA CONSIGLIATA

		MICROMETRIA (μ)					
		1	5	10	25	100	200
VISCOSITA' (cP)	20	16,5					
	30	11,2	21,1				
	40	8,9	15,8	23,1			
	60	6,9	13,2	19,8			
	80	5,6	9,9	14,8	24,7		
	100	4,6	7,9	11,2	18,1	26,4	
	200	2,1	4,3	5,9	9,9	13,8	18,1
	400	1,2	2,3	3,3	5,9	8,2	10,2
	500	0,9	1,7	2,5	4,3	5,9	7,2
	800	0,7	1,2	1,8	3	4,3	5,6
	1000	0,6	1	1,5	2,4	3,3	4,9
	1500	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1
	2000	0,3	0,6	0,8	1,3	1,8	2,4
	4000	0,2	0,4	0,5	0,9	1,2	1,6
	6000	0,1	0,3	0,4	0,6	0,9	1,1
	8000	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8
10000	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	
	Ottimale						
	Discreto						
	Scarso						
	Inadatto						

La tabella indica i valori di portata ottimale, in m³/h, per sacco SIZE 1 con perdita di carico di 100 mbar.

Per ottenere i valori relativi ad altri size, occorre moltiplicare i valori riportati per i fattori correttivi indicati nella tabella a pag.1

BEA Technologies S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.



Bea Technologies Spa Via Newton, 4 - 20016 Pero (Milano) ITALY
Tel +39 02 339271 FAX +39 02 3390713 e-mail: info@bea-italy.com
web: www.bea-italy.com