

BAT

Contentori monosacco con golfari di chiusura

Contentori progettati per la filtrazione di fluidi sia pericolosi che non pericolosi.

La serie BAT è predisposta per l'alloggiamento di sacchi filtranti (misure 1 e 2) delle serie BEAFELT, BEAFINE e BEAMESH, disponibili in un'ampia gamma di materiali e gradi di filtrazione per soddisfare le più svariate applicazioni industriali.

Il sistema di chiusura a golfari garantisce una sostituzione del sacco rapida, semplice e in totale sicurezza.



Caratteristiche principali

- Soluzione compatta per installazione a bordo macchina
- Disponibili con varie tipologie di connessioni
- Apertura e chiusura facilitata e senza l'utilizzo di chiavi
- Versione con e senza gambe

Materiali di costruzione

Corpo:	acciaio Inox 304
Cestello porta sacco filtrante:	acciaio Inox 316
Sostegno:	acciaio Inox 304
Chiusura:	golfari maschio M16 acciaio zincato
Guarnizioni:	EPDM (standard)

Finitura delle superfici

Decapato (standard)

Elettrolucidato a richiesta

Progettazione e costruzione

In accordo alla Direttiva Europea per i recipienti a pressione (PED)


Classificazione fluidi in accordo CE 1272/2008

Documentazione



Dichiarazione UE di conformità PED e manuale uso manutenzione.

Modello	Connessioni In-Out	Size sacco filtrante	Stato del fluido	Pressione barg	Temp. max	Gruppo fluido PED	Categoria PED	Peso Kg	Volume L	Sfiato
BAT-S1-50M-L-D-E	2" gas M	01	LIQUIDO	8	90°C	2 (non pericoloso)	Art.4 par 3	15	18	1/4"
BAT-S2-50M-L-D-E	2" gas M	02	LIQUIDO	8	90°C	2 (non pericoloso)	Art.4 par 3	28	28	
BAT-11-50U-L-D-E	DN50 EN 1092.1-PN16	01	LIQUIDO	7	90°C	1 (pericoloso)	Art.4 par 3	16	18	
BAT-12-50U-L-D-E	DN50 EN 1092.1-PN16	02	LIQUIDO	7	90°C	1 (pericoloso)	Art.4 par 3	29	28	

Nota: i modelli indicati sono relativi a versioni standard, per configurazioni diverse vedere le opzioni indicate nella descrizione del codice prodotto.

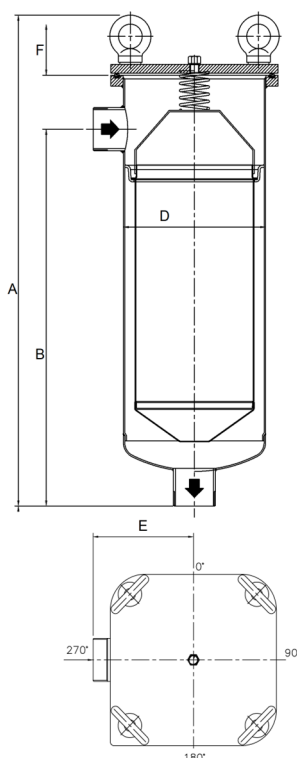

Versione senza gambe
BAT-S1/S2-..M

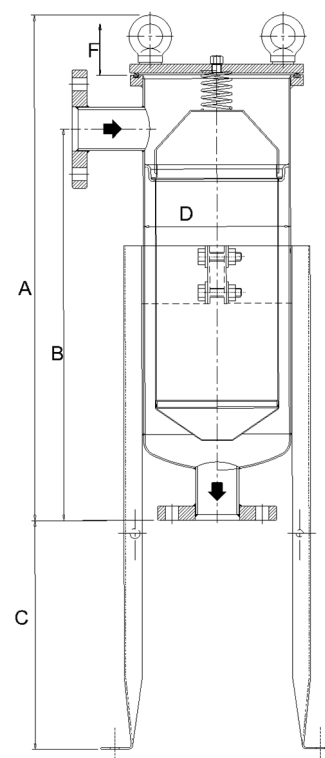

Versione flangiato con gambe
BAT-11/12-50U

Modello	Dimensioni nominali (mm)			
	A	B	D	F ¹
BAT-S1-50M-L-D-E	675	523	204	380
BAT-S2-50M-L-D-E	1014	856		720
BAT-11-50U-L-D-E	700	545		380
BAT-12-50U-L-D-E	1033	878		720

¹ distanza libera per la sostituzione del sacco

Descrizione del codice per ordinare

BAT		-	11		-	50 M		-	L		-	D		-	E	
VERSIONE		IN-OUT				CONFIGURAZIONE CONNESSIONI				FINITURA						
11	Size 01	40	1-1/2"			L	INGRESSO LATERALE USCITA SUL FONDO			D	DECAPATO					
12	Size 02	50	2"							E	ELETTROLUCIDATO					
S1	CONTENITORE 11 SENZA GAMBE	TIPO DI CONNESSIONI IN-OUT										GUARNIZIONI				
S2	CONTENITORE 12 SENZA GAMBE											D	RACCORDI DIN 11851			E
X1	CONTENITORE 11 VUOTO CON GAMBE	F	GAS FEMMINA			S	SILICONE									
X2	CONTENITORE 12 VUOTO CON GAMBE	M	GAS MASCHIO			V	VITON									
		U	FLANGE EN 1092.1-PN16													
		S	FLANGE GIREVOLI STAMPATE ISO PN16 - AISI 304													

- I contenitori size X1 e X2 sono senza portasacco, idonei alla installazione di cestelli filtranti inox nei vari gradi di filtrazione.

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 - 20016 Pero (MILANO) Italy
Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
mail:info@bea-italy.com
web:www.bea-italy.com

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.