

HSC

Contentori monocartuccia per fluidi aggressivi

Contentori progettati per la filtrazione di fluidi aggressivi realizzati in Acciaio inossidabile rivestito con fluoropolimero in tutte le parti a contatto con il fluido.

Il sistema di apertura e chiusura del contenitore è composto da una clamp a due sezioni unite da 2 bulloni.

I contenitori sono disponibili in 2 lunghezze e predisposti per installare un'ampia gamma di elementi filtranti da 10" o 20" tipo SOE codice 7.



Caratteristiche principali

- Connessioni flangiate in linea.
- Vent e drenaggio flangiate completi di flange cieche con rivestimento.
- Idonei per fluidi del Gruppo 1 pericolosi classificati secondo CE 1272/2008.

Materiali di costruzione

Corpo:	acciaio Inox 316
Chiusura clamp:	acciaio Inox 304
Guarnizioni:	PTFE (standard)

Finitura delle superfici

Esterna:	decapata e sabbiata
Interna:	rivestimento con fluoropolimero

Progettazione e costruzione

Conformità alle Direttive " PED " (Pressure Equipment Directive) e "ATEX" (per dispositivi usati in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.)

Documentazione

Dichiarazione UE di conformità PED /ATEX e manuale uso manutenzione.

Modello	Connessioni n-Out	Elemento filtrante	Peso	Volume	Sfiato	Drenaggio
	EN 1092-1	Size	Kg	l	EN 1092-1	EN 1092-1
HSC-10-B7-DN25-L-FS	DN 25	SOE 2071	12	2,8	DN 10	DN 15
HSC-20-B7-DN25-L-FS	DN 25	SOE 2072	14	4,6		

Descrizione del codice

Serie	-	Lunghezza elemento filtrante	-	Connessioni elemento filtrante	-	Connessioni IN-OUT	-	Rivestimento	-	Materiale O-ring
HSC		10 10"		B7 SOE code 7		DN25		S Fluoropolimero		T PTFE
		20 20								

Esempio del codice per ordinare

HSC	-	10	-	B7	-	DN25	-	S	-	T
-----	---	----	---	----	---	------	---	---	---	---

Dimensioni nominali (mm)						
Lunghezza	E	F	G	H	I	L
10"	541	425	82	101	120	200
20"	773	674	82	101	120	200


Conformità alle Direttive PED e ATEX			
Stato del fluido	Gruppo fluido	PED 2014/68/UE	ATEX 2014/34/UE
Liquido Gas	1 (pericoloso)	Cat.I	II 2G Ex h IIC T160°C Gb II 2D Ex h IIIC T160°C Db

Limiti d'esercizio

Serie	Temp. min/max	Pressione min/max
HSC-P10	-20°C / +150°C	0-10 barg
HSC-P20		

Ricambi

Descrizione	Modello
Clamp di chiusura	KC-C-CHA-TC4"-HP
Guarnizione corpo	KC-OR-TC4"-T-F

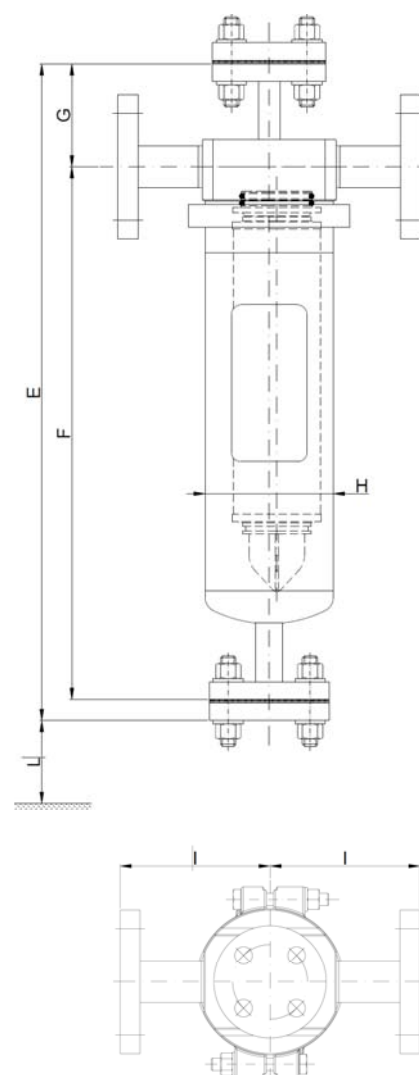

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 -20016 Pero (MILANO) Italy
 Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
 mail:info@bea-italy.com
 web:www.bea-italy.com

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.