

BAC-13/14

Mini contenitori monosacco con chiusura V-Clamp

Mini contenitori per sacchi filtranti per la filtrazione di fluidi non pericolosi.

I contenitori BAC-13/14 sono predisposti per installare i sacchi filtranti misure 3 e 4 serie BEAFELT, BEAFINE o BEAMESH, disponibili in un'ampia gamma di materiali e micrometrie.

La chiusura del contenitore con V-Clamp rende semplice l'apertura del filtro per permettere la rapida sostituzione del sacco filtrante.



Caratteristiche principali

- Varie disposizioni delle connessioni.
- Idonei per fluidi non pericolosi del gruppo 2.

Materiali di costruzione

Contenitore:	acciaio Inox 316
Cestello porta sacco filtrante:	acciaio Inox 316
Sostegno: (opzionale)	acciaio Inox 304
Chiusura V-Clamp:	acciaio Inox 304
Guarnizioni:	EPDM (standard)

Finitura delle superfici

Tipo D: decapato (standard)

Tipo E: elettrolucidato

Progettazione e costruzione

In accordo alla Direttiva Europea PED 2014/68/UE e ATEX 2014/34/UE

Documentazione

Dichiarazione UE di conformità PED /ATEX e manuale uso manutenzione.


Modello	Connessioni In-Out	Size sacco filtrante	* Portata MAX l/min	Peso Kg	Volume L	Sfiato
BAC-13-40F-L-D-E	1-1/2" gas F	03	8	4,3	3,2	1/4"
BAC-14-40F-L-D-E	1-1/2" gas F	04	12	5	4,5	
BAC-13-40M-L-D-E	1-1/2" gas M	03	8	4,3	3,2	
BAC-14-40M-L-D-E	1-1/2" gas M	04	12	5	4,5	

* valori di portata max con acqua riferiti a sacchi filtranti da 100 micron, caduta di pressione 0,1 bar

Nota: i modelli indicati sono relativi a versioni standard, per configurazioni diverse vedere le opzioni indicate nella descrizione del codice prodotto.

Modello	Dimensioni nominali (mm)			
	A	B	C	E ¹
BAC-13	114	73	315	200
BAC-14	114	73	455	330

¹ distanza libera per la sostituzione del sacco filtrante

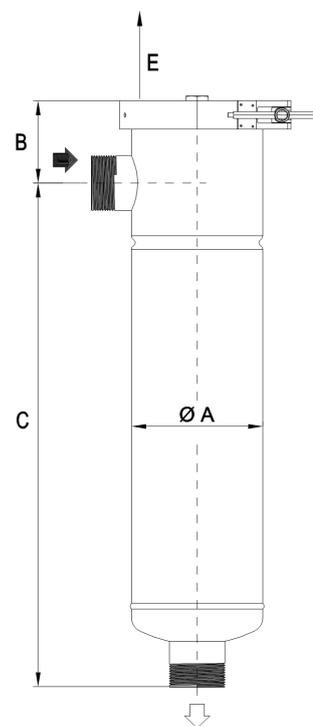

Descrizione del codice per ordinare

BAC -	13	-	40	F	-	L	-	D	-	E	
COMPLETO DI PORTASACCO		CONNESSIONI IN-OUT		TIPO DI CONNESSIONI IN-OUT		CONFIGURAZIONE CONNESSIONI		FINITURA		GUARNIZIONI	
13	Size 03	40	1-1/2"	D	RACCORDI DIN 11851	L	INGRESSO LATERALE USCITA SUL FONDO	D	DECAPATO	E	EPDM
14	Size 04	50	2"	F	GAS FEMMINA	C	INGRESSO LATERALE USCITA FONDO CON CURVA	E	ELETTROLUCIDATO	S	SILICONE
↕				M	GAS MASCHIO	P	LATERALI STESSO LATO			V	VITON
X3	CONTENITORE 13 VUOTO										
X4	CONTENITORE 14 VUOTO										

- I contenitori size X3 e X4 sono senza portasacco, idonei per installare cestelli filtranti INOX nei vari gradi di filtrazione disponibili

Limiti d'esercizio

Stato del fluido	Conformità alle Direttive PED e ATEX		
Liquidi Temp. max 60°C	Gruppo fluido	Categoria PED	ATEX
9 barg	2 (non pericoloso)	Art.4 par 3	II 2G Ex h IIC T160°C Gb / II 2D Ex h IIIC T160°C Db

Accessori

Descrizione	Codice
Sostegno filtro a 3 gambe	KC-S-DIA114X400-D

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 - 20016 Pero (MILANO) Italy
 Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
 mail:info@bea-italy.com
 web:www.bea-italy.com